


Conducto de tubería

WHS-CL-CONDUIT

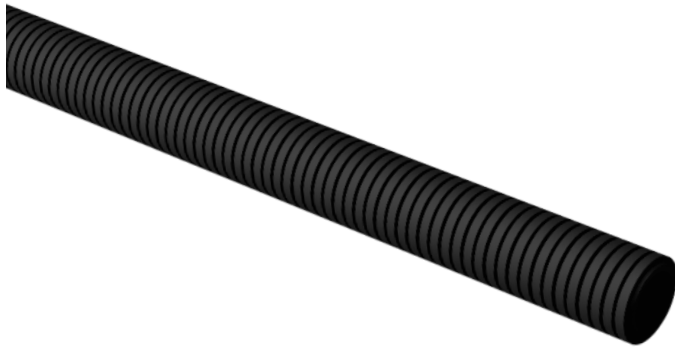

Descripción general



El conducto dividido corrugado se usa dentro de los suelos de solera calentados para aislar las tuberías de servicio que van entre las habitaciones calentadas y el colector.

El conducto está dividido para que pueda instalarse fácilmente sobre la tubería sin necesidad de enroscarlo.

Especificaciones técnicas

Código del producto	WHS-CL-CONDUIT
Aplicación; Ø OD / Ø ID	20 mm / 16 mm
Grosor	0.27 mm
Longitudes	50 m
Temperatura de trabajo	-40 °C to +135 °C
Retardante de llama	Sí
Material	Polipropileno
Color:	Negro

Dimensiones

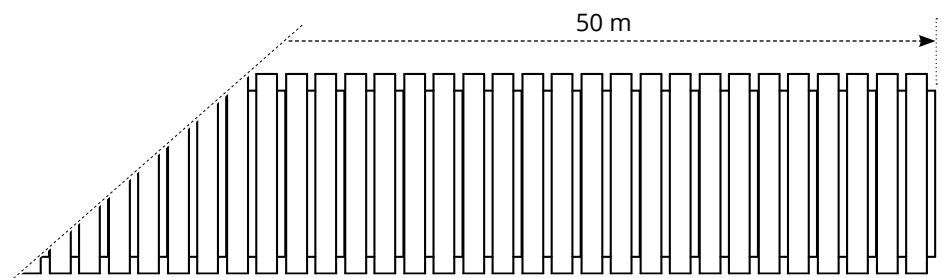

Contacto

Warmup España
www.warmup.es
es@warmup.com

T: 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - Pipe Conduit - V1.0 - 2023-05-30_ES

Warmup