

Toalleros calefactados



Control intuitivo

Puede conectarse al circuito de iluminación existente para un funcionamiento automático cuando la luz está conmutada o controlada por un controlador independiente que proporciona energía bajo demanda.

Clasificación IP55 para uso en zonas húmedas

Fabricado con acero inoxidable de alta calidad (SS304) haciéndolos resistentes a las manchas y la corrosión, ideal para ambientes de baño.

Diseño moderno con instalación rápida

Proporciona una excelente solución energéticamente eficiente suministrando una fuente adicional de calor a su baño así como también el secado y el calentamiento de toallas durante todo el año.

Eficiencia energética, tecnología de calefacción en seco.

Utiliza la tecnología de calefacción en seco que requiere que estén libres de mantenimiento sin riesgo de fugas.

Introducción

Los toalleros calefactados eléctricos de Warmup son excelentes, es una solución energéticamente eficiente para proporcionar una fuente adicional de calor para su baño, así como un secado y calentamiento de toallas durante todo el año. Los barras del toallero utilizan tecnología de calefacción en seco lo que significa que están libres de mantenimiento sin riesgo de fugas.


Los modelos de los toalleros están disponibles tanto en barras simples como en formato de escalera con una variedad de acabados para adaptarse a cualquier baño y estilo. Se fabrican con acero inoxidable de alta calidad (SS304) haciéndolos resistentes a las manchas y corrosión, ideal para ambientes de baño.

La instalación es sencilla, ya que los barras pueden ser conectadas en el circuito de iluminación de las habitaciones, lo que permite al toallero eléctrico funcionar cuando las luces están encendidas o, alternativamente, pueden ser controlados por un controlador independiente que proporciona energía bajo demanda.



Los toalleros con calefacción de Warmup están disponibles en una amplia gama tamaños y potencias para adaptarse a todos los baños.

Información Técnica

Código de producto	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Conexión	Voltaje	Potencia (W)	BTU/hr	Carga (A)	Resistencia +/- 10% (Ω)
Toalleros barra simple - redonda									
HTR-1ROBR	32	700	100	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1ROPO	32	700	100	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
Toalleros barra simple - cuadrada									
HTR-1SQBR	40	700	100	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800
HTR-1SQPO	40	700	100	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	19	64,8	0,08	2800


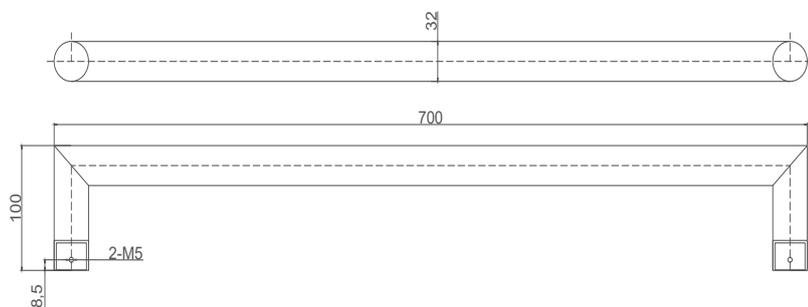


 IP55

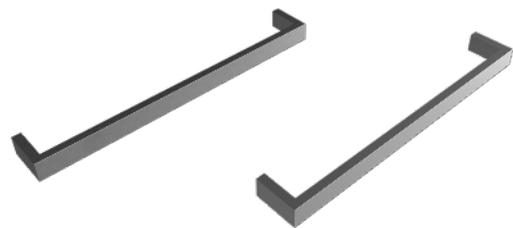
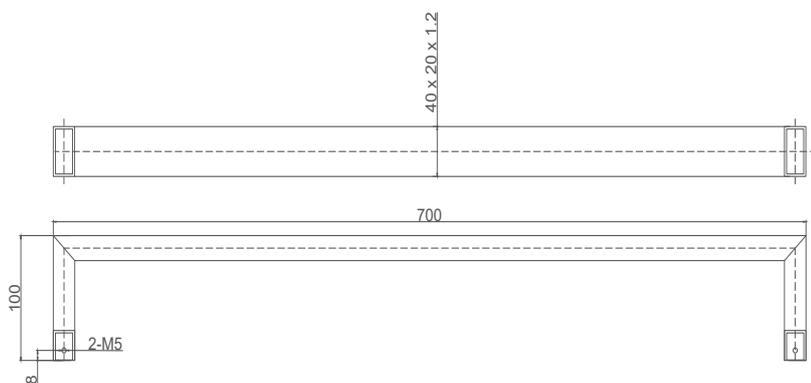


 IP55



Código de producto	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Conexión	Voltaje	Potencia (W)	BTU/hr	Carga (A)	Resistencia +/- 10% (Ω)
Toallero en escalera 4 barras redondas									
HTR-4ROPO	520	500	120	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017
Toallero en escalera 4 barras cuadradas									
HTR-4SQPO	435	525	120	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	52	177,4	0,23	1017

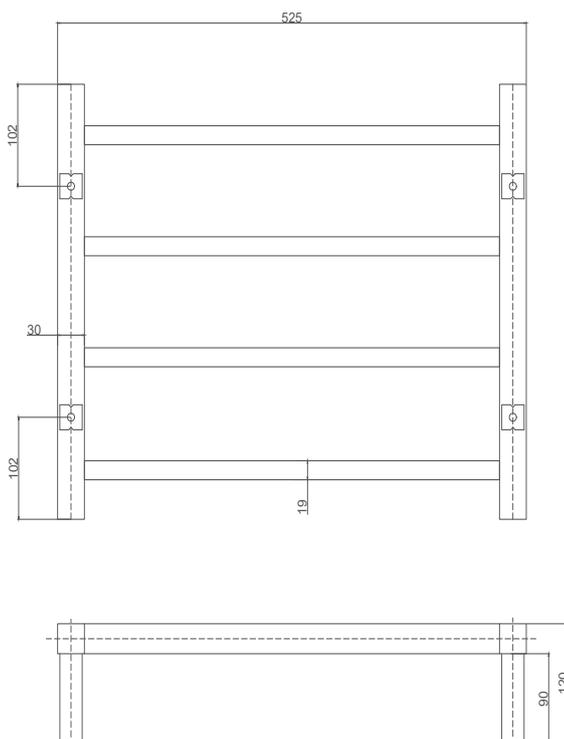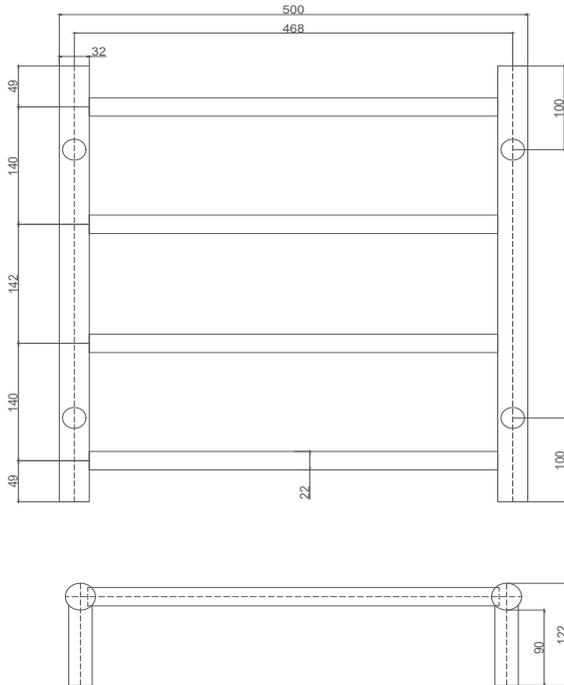

Código de producto	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Conexión	Voltaje	Potencia (W)	BTU/hr	Carga (A)	Resistencia +/- 10% (Ω)
Toallero en escalera 6 barras redondas									
HTR-6ROPO	600	650	120	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	90	307,1	0,39	588
Toallero en escalera 6 barras cuadradas									
HTR-6SQPO	600	650	120	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	95	324,1	0,41	557

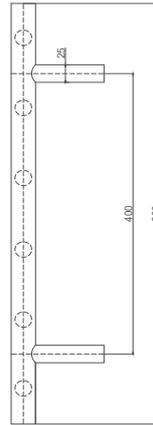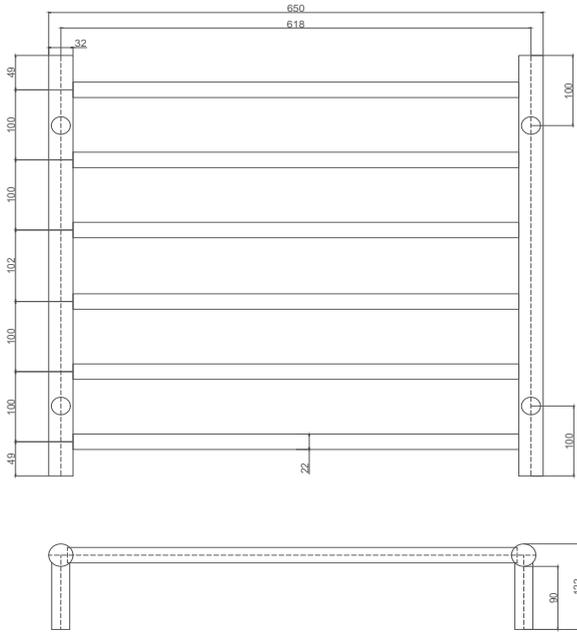


 IP55

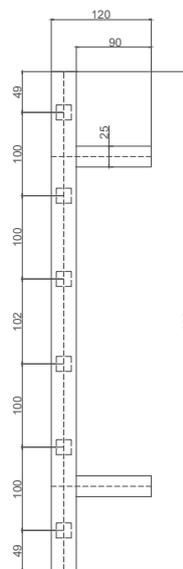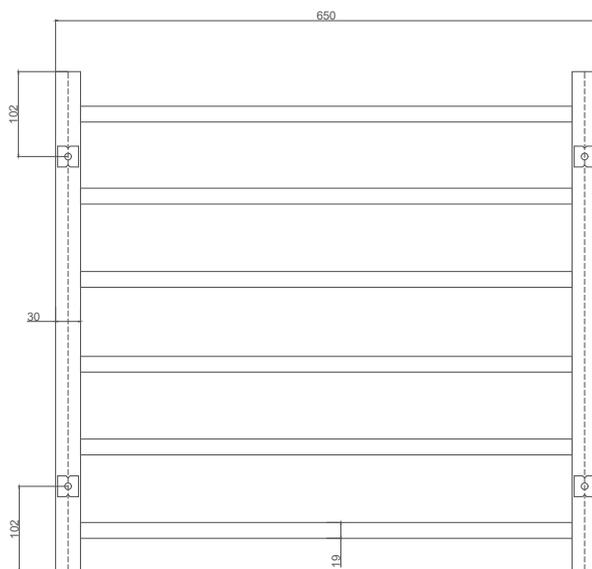


 IP55

Código de producto	Altura (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Conexión	Voltaje	Potencia (W)	BTU/hr	Carga (A)	Resistencia +/- 10% (Ω)
Toallero en escalera 8 barras redondas									
HTR-8ROPO	800	530	122	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	100	341,2	0,43	529
Toallero en escalera 8 barras cuadradas									
HTR-8SQPO	912	620	120	1,5 m de cable	230 V AC: 50 Hz	115	392,4	0,50	460

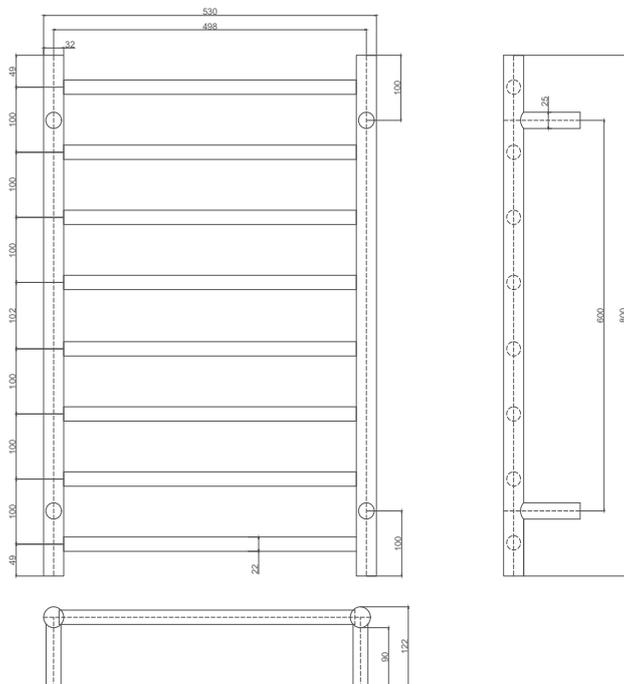

 IP55

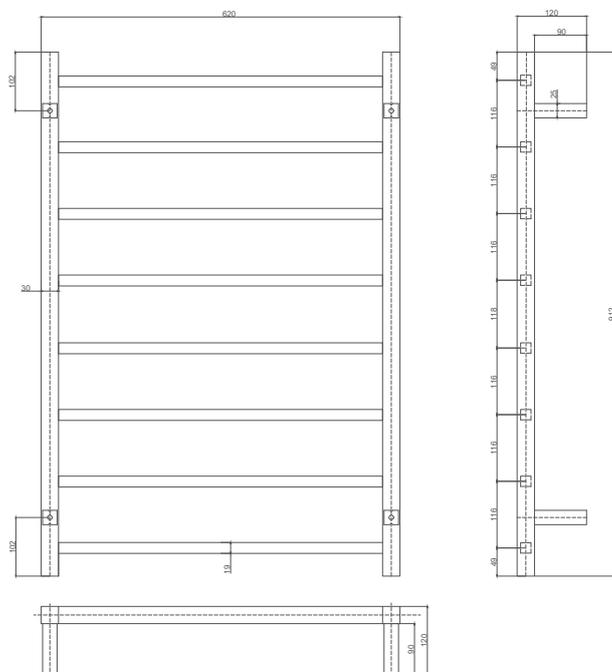

 IP55

Contacto

Warmup España

www.warmup.es

es@warmup.com

T: 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - TS - HTR - V1.4 2023-03-02_ES