Válvulas de aislamiento S3 1" de Warmup

Latón DZR niquelado
Fabricado en latón resistente a la pérdida de zinc para garantizar una larga vida útil

Paso total
Para minimizar la caída de presión, las válvulas de aislamiento se diseñan con una bola sobredimensionada que coincide con el diámetro interior de la tubería de conexión.

Conexión de unión de 1”
El diseño de las válvulas de aislamiento permite instalarlas en la orientación más adecuada.

accesorio de compresión de 22 mm
Se incluye un racor de compresión opcional de 22 mm, que permite conectar una tubería de 22 mm o cualquier racor G de 1".

Descripción general

Las válvulas de aislamiento S3 permiten aislar fácilmente el colector de su sistema de calefacción por suelo radiante del circuito primario.

El kit ha sido especificado para ajustarse a la gama de colectores S3 de Warmup cuando están equipados con o sin la unidad de mezcla S3.

Con las válvulas aisladas, el colector puede llenarse, vaciarse, someterse a pruebas de presión, etc., sin afectar al circuito primario.

El accesorio de compresión macho de 1” a 22 mm permite la conexión de un tamaño de tubería principal común.

Warmup

Descripción general de las válvulas de aislamiento

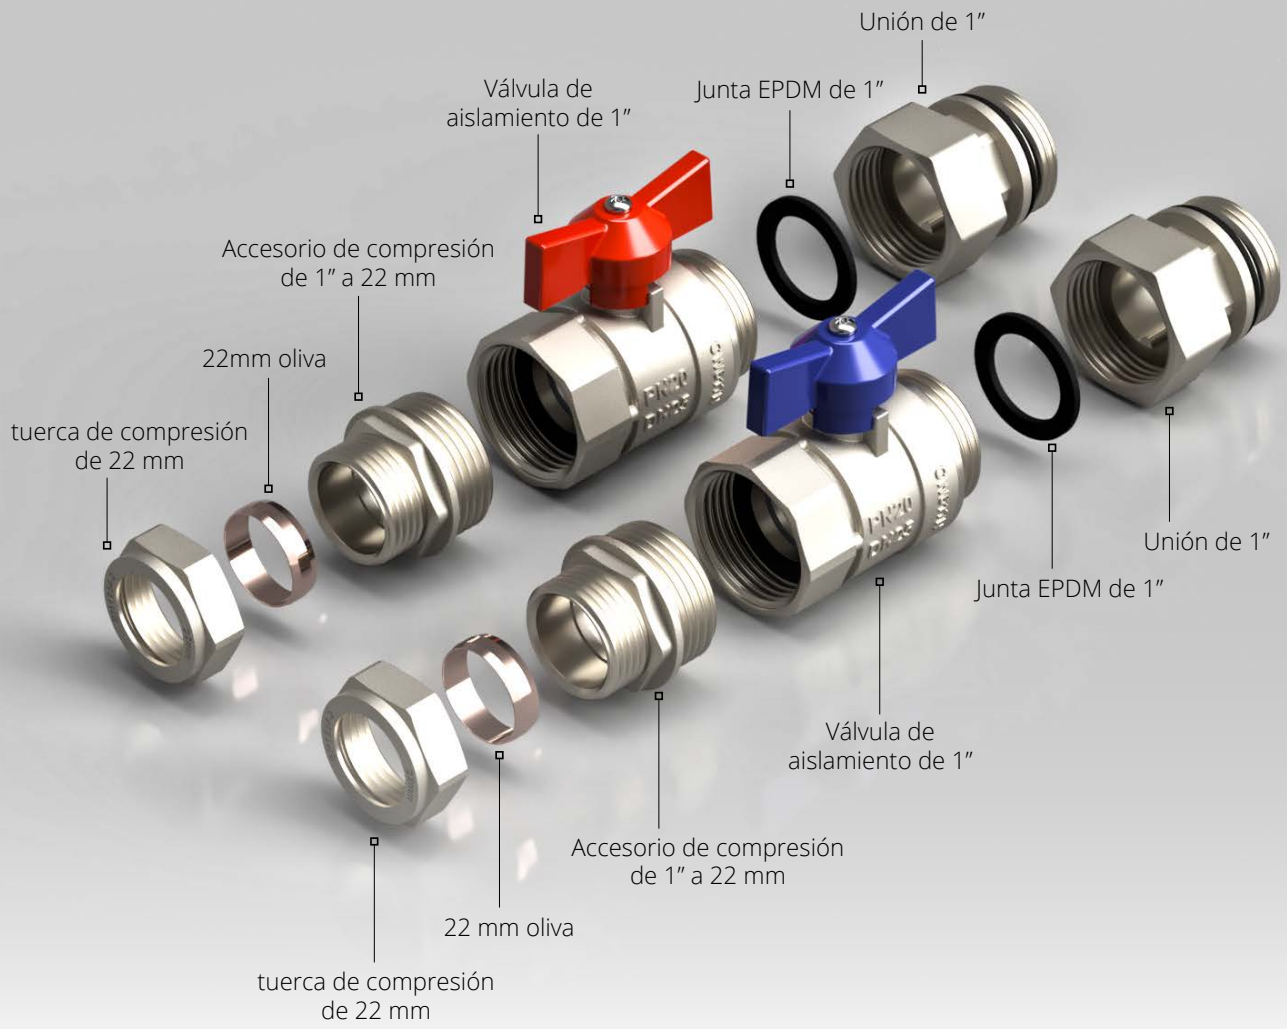

Especificaciones técnicas

Válvulas de aislamiento S3 1″	
Material	Latón niquelado
Sello	Junta EPDM de 1″
Conexión	Unión de compresión de 1″ a 1″
	Aislador macho a hembra de 1″
	Compresión de 1″ macho a 22 mm

Dimensiones

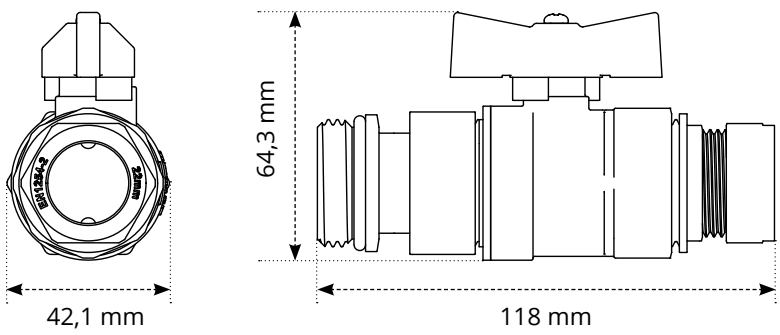

Contacto

Warmup España
www.warmup.es
es@warmup.com **T:** 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE