

Armarios de colectores empotrables de Warmup



Integración perfecta

Diseñado para una integración perfecta en tabiques de montantes o paredes interiores sólidas, proporcionando un aspecto limpio y discreto.

Diseño óptimo

Los armarios se han diseñado específicamente para maximizar el espacio utilizable para alojar y proteger los colectores S3, la unidad de mezcla y el centro de cableado de calefacción por suelo radiante de Warmup.

Construcción duradera

Fabricado en acero galvanizado, robusto y resistente a la corrosión, para garantizar un rendimiento duradero.

Versatilidad

Dispone de "recortes" de tuberías para poder acceder a las tuberías primarias donde sea necesario. Crucial en varios proyectos en los que se requieren configuraciones de tuberías específicas.

Descripción general

Los armarios de colectores empotrados de Warmup están fabricados para ser perfectamente integrados en tabiques o paredes interiores sólidas, proporcionando una apariencia limpia y discreta. Los armarios han sido específicamente diseñados para maximizar el espacio utilizable para alojar y proteger la gama de distribuidores S3 de Warmup, la unidad de mezcla S3 y el centro de cableado de calefacción por suelo radiante en una ubicación conveniente.

Los armarios disponen de "recortes" para tuberías en la parte superior y a ambos lados del armario, de modo que se puede acceder a las tuberías primarias cuando sea necesario. Esto puede ser crucial en diversos proyectos en los que se requieren configuraciones específicas de tuberías. Las tuberías secundarias también se pueden introducir por la parte delantera y trasera del armario.

Los armarios están fabricados en acero galvanizado robusto y resistente a la corrosión para garantizar un rendimiento duradero. El marco, el zócalo y la puerta tienen un acabado de pintura en polvo (RAL9016) para que se integre a la perfección con la mayoría de los acabados de pared.

Los armarios también cuentan con una altura de patas ajustable de 0 a 180 mm o, si se retira el zócalo, hasta 290 mm, de modo que se pueden acomodar diversas alturas de zócalos u otros elementos.

Componentes del armario

Rieles de montaje del colector

Para montar el colector Warmup S3.

Recortes de tuberías/cables

Situado en la parte superior del armario y a ambos lados. Debe retirarse donde se introducen tuberías/cables primarios en el armario.

Carril DIN

Para fijar un centro de cableado.

Fama ajustable

Puede ajustarse entre 0 y 30 mm desde la caja del armario.

Puerta del armario

Pestillo para abrir / cerrar para acceder al colector instalado.

Zócalo de armario


Quitar el zócalo puede proporcionar un espacio adicional de 110 mm entre el marco de la puerta y el suelo de soporte.

Soporte de montaje


Ayuda a evitar la deformación del armario durante su montaje. Debe retirarse tras la instalación del armario.

Patas regulables

Las patas del armario se pueden ajustar entre 0 y 180 mm de altura.

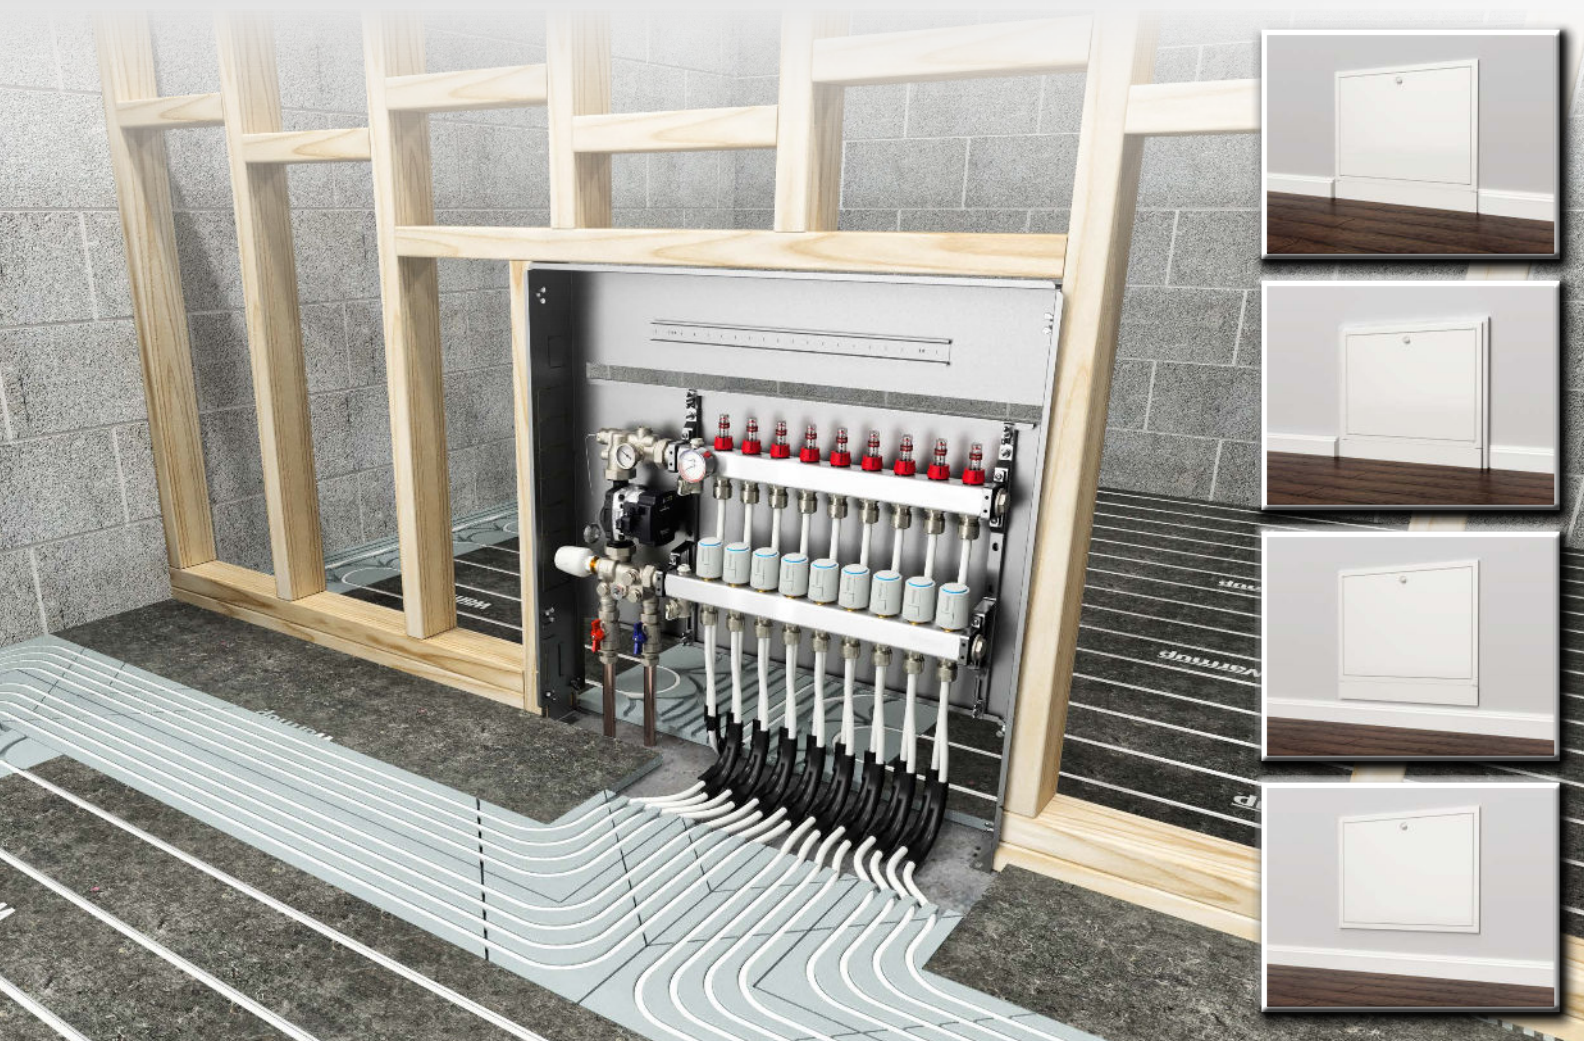

Especificaciones técnicas

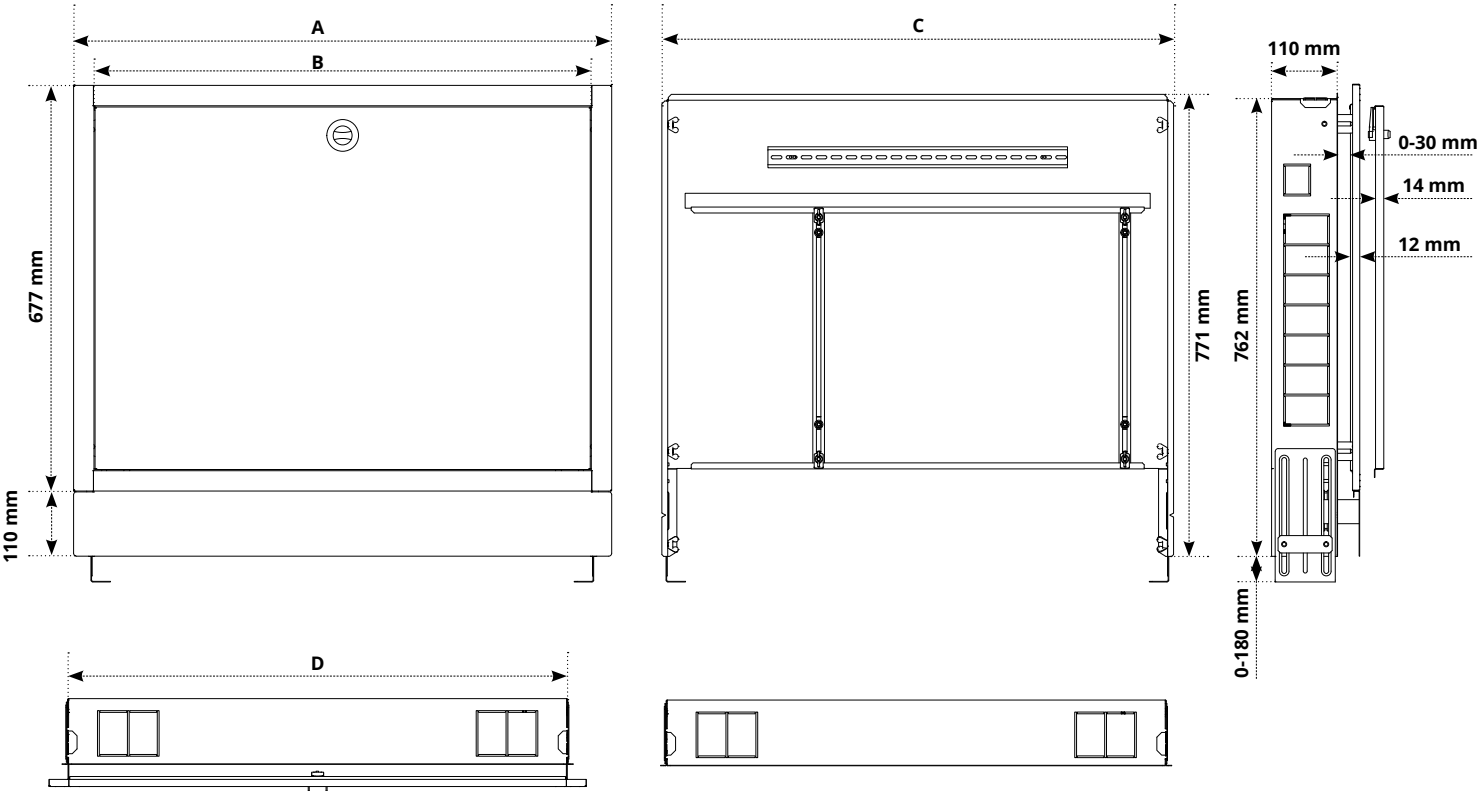

Código	ACC-cabinet600	ACC-cabinet750	ACC-cabinet900	ACC-cabinet1050
A	598 mm	748 mm	898 mm	1048 mm
B	526 mm	676 mm	826 mm	976 mm
C	554 mm	704 mm	854 mm	1004 mm
D	542 mm	692 mm	841 mm	992 mm
Adecuación del armario con o sin unidad de mezcla S3	2-3 Puertos	4-6 Puertos	7-9 Puertos	10-12 Puertos
Acabado	La capa del polvo; Marco, puerta y zócalo RAL9016			
Material	Acero galvanizado			
Bloqueable	No			
Soporte de montaje	Sí			

Contacto

Warmup ES
www.warmup.es
es@warmup.com T: 800 099 586

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE